※テーブルを手動運転でLS作動位置まで移動させれば、ボルト穴が露出します。

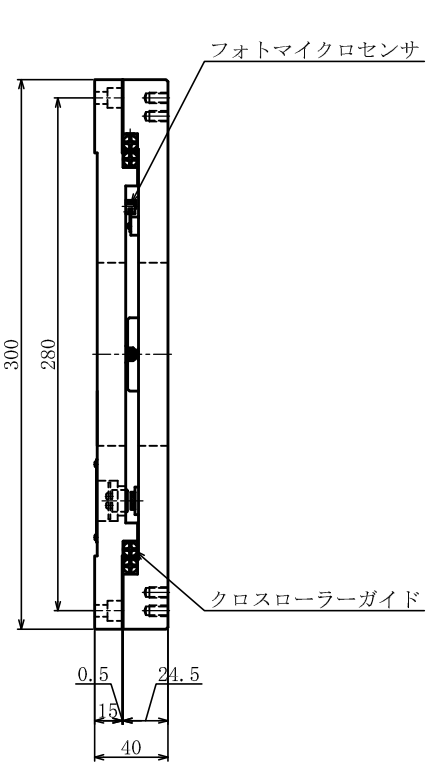

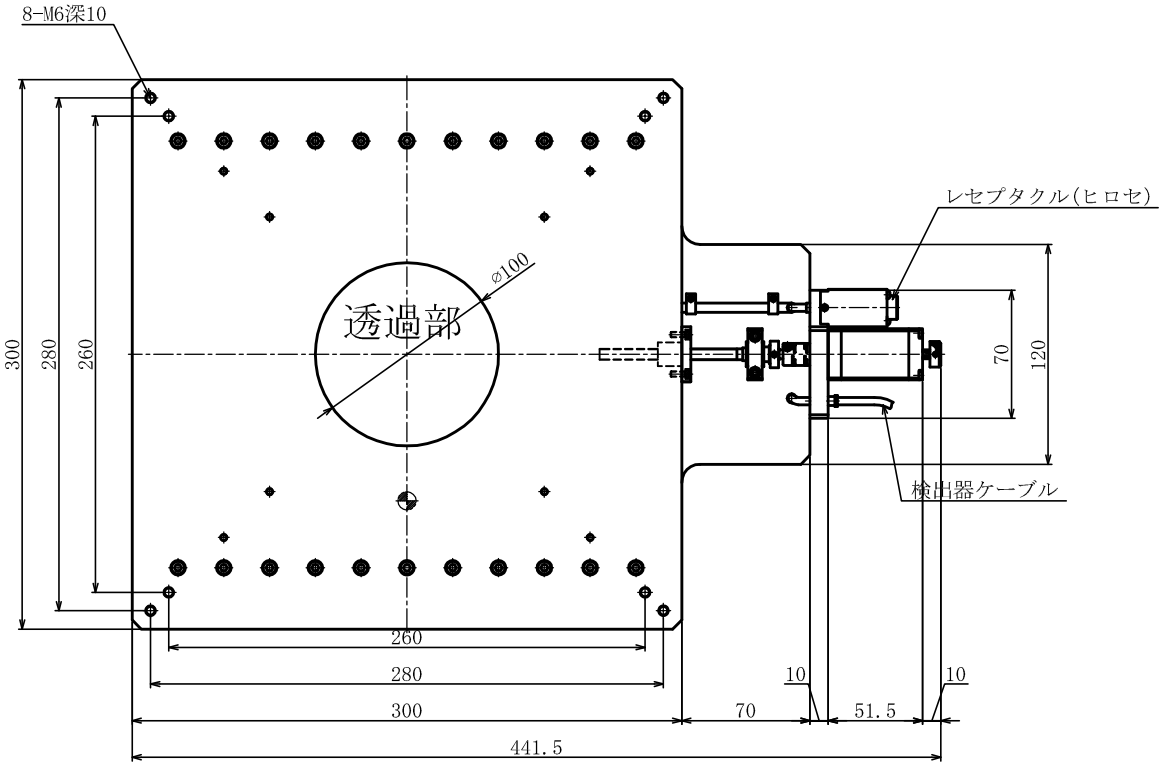



概略仕様)

1.	テーブルサイズ	300mm×300mm
2.	テーブル移動量	30mm(±15mm)
★3.	繰り返し位置決め精度	±20nm
4.	最小分解能	10nm
5.	最大移動速度	10mm/sec
6.	ボールねじ	φ6 リード1mm
7.	移動ガイド	クロスローラーガイド
8.	耐荷重	294N(30Kgf)
9.	質量	約9Kg

★内蔵スケールの読み取り値に
対する繰り返し位置決め精度

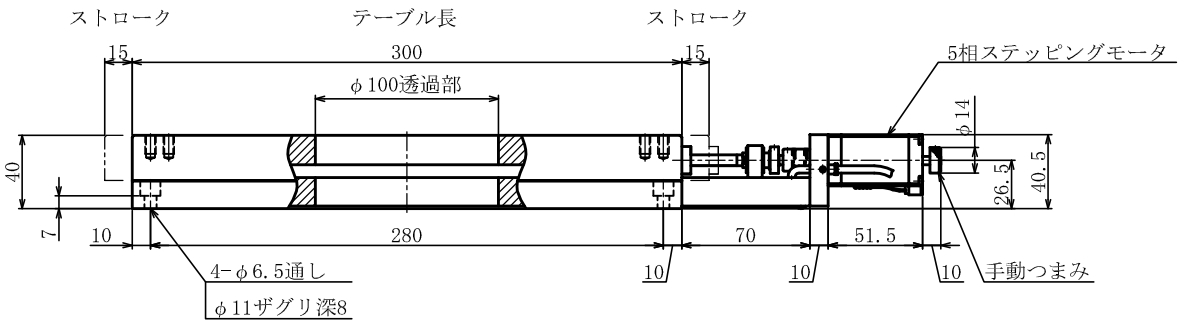

来歴	改訂	年月日	担当	改訂内容
FS-1030PX(Custom Made)外形図				
φ100mm 透過型/ストローク 30mm(±15mm)				

シグマテック株式会社			図面種類 A0組立図
作図年月日: 2013/11/22		図面名称	FS-1030PX(Custom Made)
承認:	設計: 上村	図面番号	P1311101
検図:	製図:		尺度